
### Installation Type

Le schéma ci-dessous montre une installation simple composée d'un poste extérieur et d'un poste intérieur. La plaque de rue et le moniteur sont alimentés par un unique alimentateur local. Pour activer les fonctions auxiliaires à l'installation, il est possible de brancher un module relais extérieur.

### SCHÉMA POUR INSTALLATION RÉSIDENTIELLE

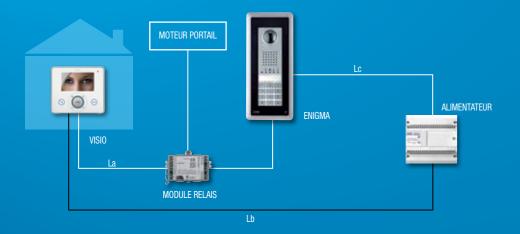

#### Caractéristiques de câblage

Section du câble mm²		2 x 2,5
La (m)	≤ 150	-
Lb (m)	≤ 100	≤ 150
Lc (m)	≤ 25	≤ 60

### Le Kit Portier Came

	Kit portier vidéo
001 <b>CK0008</b>	Kit portier vidéo à usage residentiel composé de: 1 poste intérieur portier vidéo Visio, 1 poste extérieur Enigma avec corps gris foncé et module clavier contrôle d'accès, 1 alimentateur et 1 module avec 2 relais.
	Moniteur Vidéo
OO1 <b>DC01VISIOW</b>	Moniteur vidéo mains libres avec display LCD couleurs de 4,3" 16:9 terminal-tactile, blanc.
	Plaque de rue
OO1 <b>DC01ENIGMA</b>	Plaque de rue Vidéo ENIGMA avec caméra couleur, gris métallisé (à compléter avec plaque frontale 001DC00EGMA05).
OO1 <b>DC02ENIGMA</b>	Plaque de rue Vidéo ENIGMA avec caméra couleur, gris clair.
	Accessoires
OO1 <b>DC00EGMA01</b>	Plaque de rue supplémentaire vide pour poste extérieur Enigma.
OO1 <b>DC00EGMA02</b>	Module clavier contrôle d'accès gris métallisé.
OO1 <b>DC00EGMA03</b>	Module contrôle d'accès gris clair.
OO1 <b>DC00EGMA04</b>	Module informations.
OO1 <b>DC00EGMA05</b>	Plaque frontale en aluminium noir opaque.
OO1 <b>DC00EGMA06</b>	Plaque frontale en aluminium couleur aluminium.
OO1 <b>DC00EGMA07</b>	Casquette de protection pour poste Enigma.
OO1 <b>DC00EGMA08</b>	Cadre pour installations à encastrement gris clair (à commander toujours avec 001DC00EGMA10).
OO1 <b>DC00EGMA09</b>	Cadre pour installations à encastrement gris métallisé (à commander toujours avec 001DC00EGMA10).
OO1 <b>DC00EGMA10</b>	Boîtier pour installations à encastrement (à commander toujours avec 001DC00EGMA08 ou 001DC00EGMA09).
OO1DC00EGMA14	Couvercle simple gris métallisé.
OO1 <b>DC00EGMA15</b>	Couvercle simple gris clair.
OO1DC00EGMA16	Couvercle double hauteur gris métallisé.
OO1 <b>DC00EGMA17</b>	Couvercle double hauteur gris clair.
OO1 <b>DC00VISI001</b>	Boîtier pour installation à encastrement Visio.
OO1 <b>DC00VISI002</b>	Support mural Visio pour malentendants.
OO1 <b>DC009AC</b>	Module relais à 2 sorties.
OO1 <b>DC010AC</b>	Alimentation pour entrées supplémentaires.

## DÉCOUVREZ LES NOUVEAUTÉS CAME chez votre distributeur ou sur www.came.fr







#### Came cancelli automatici s.p.a.

Via Martiri della Libertà, 15 31030 Dosson di Casier Treviso - Italy Tel. (+39) 0422 4940 Fax (+39) 0422 4941 info@came.it www.came.com





# Kit VISIO



### UN KIT COMPLET POUR UNE

INSTALLATION RAPIDE ET FACILE.

Le nouveau kit Portier Came Visio constitue la solution idéale pour les installations en maisons individuelles ou jumelées.

#### POINTS FORTS:

#### Pour l'installateur:

- Plaque de rue et moniteur pré-programmés.
- Intercommunication de série sans alimentation supplémentaire.
- Installation des postes intérieur et extérieur en saillie ou encastrés.


#### Pour l'utilisateur

- Possibilité de laisser un message audio avec photos instantanées grâce à la mémoire d'images (jusqu'à 10 messages).
- Ouverture de la gache électrique et de deux relais supplémentaires (portails, portes de garage etc...) à l'aide du clavier codé ou du moniteur.
- Programmation possible des horaires d'ouverture via la plaque de rue.

## Visio

Moniteur Vidéo.





Visio, kit portier de dernière

de 4.3" avec touches tactiles.

génération équipé d'un écran LCD

MONITEUR LCD AVEC ÉCRAN TACTILE 16:9

RÉPONDEUR **AUTOMATIQUE** MÉMOIRE AUDIO ET **IMAGES** 

MODE SILENCIEUX DES APPELS RECUS

(mm)	L	Н	P
VERSION À ENCASTRER			
	158	138	32
VERSION MURALE			
	158	138	2



Poste extérieur ultra-fin.



Enigma est la seule platine de rue ultra-fine qui se fait remarquer

pour son élégance et sa faible

épaisseur. Grâce à son design,



PROTECTION MAXIMALE CONTRF

Les platines extérieures Enigma sont construites pour durer dans le temps. Elles présentent une durabilité incroyable et une protection IP54. Il n'y a rien qu'elles ne soient en mesure d'affronter, dans



INSTALLATION ENCASTRÉE Avec une épaisseur de 2 mm.



IMAGES PARFAITES ET QUALITÉ VIDÉO OPTIMALE

Enigma est équipé de capteurs de dernière génération qui intègrent les algorithmes de traitement de l'image pour garantir une qualité vidéo inégalable dans toutes les conditions

#### Caractéristiques techniques

Épaisseur: 2 mm à encastrer et 25 mm murale

Finitions gris métallisé ou gris clair Led de couleurs différentes et sérigraphie d'interprétation immédiate pour les signalisations d'état Disponible avec l'accessoire de contrôle des accès (clavier inclus dans le kit)

(mm)	L	Н	Р	
INSTALLATION MURALE				
	99	254	25	
INSTALLATION À ENCASTRER*				
	127	281	2*	-

(\*) Boîtier à encastrer: profondeur 54,5 mm; saillie hors de la paroi 2 mm. DSI: 127x294x54.5 mm



::::::

::::::

meal

A 0 2

PROTECTION MAXIMALE CONTRE L'EAU ET LES CHOCS

CLAVIER CODÉ INTÉGRÉ